

# AUTOMAT ZMIERZCHOWY

# ASTfoto




ASTfoto to pierwsza na rynku, tak kompaktowa, profesjonalna cyfrowa fotokomórka z technologią WiFi.

To najbardziej zaawansowany system oparty na detekcji poziomu oświetlenia. W pełni sterowany za pomocą darmowej aplikacji ASTfoto.

Niewiarygodnie łatwo ustawisz poziomy na załączenie / wyłączenie oświetlenia. Koniec z kalibracją mechaniczną czujki. Teraz zdalnie odczytasz poziom oświetlenia i w komfortowy sposób ustalisz progi zadziałania oświetlenia, a nawet załączysz / wyłączysz serwisowo oświetlenie.

Bardzo dokładny wewnętrzny zegar, w połączeniu z łatwością ustawienia sterujących poziomów, pozwoli na bezproblemowe, bezkosztowe sterowanie.

Wbudowany moduł WiFi pozwoli na przeprowadzenie każdej zmiany ustawień, dozoru bez otwierania szafy lub wspinania się do fotokomórki. Wygodnie skonfigurowana fotokomórka, szybko zareaguje przy zmianie pogody.

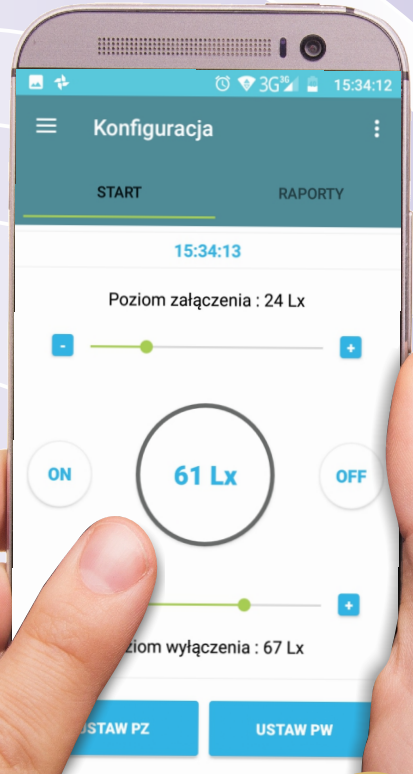

udany zakup



montaż i programowanie - to wszystko zajmie 1 godzinę

## ASTfoto - właściwości cyfrowej fotokomórki

- pełna kontrola i zarządzanie ASTfoto za pomocą smartfona czy tabletu z poziomu aplikacji ASTfoto
- intuicyjny interfejs aplikacji ułatwiający wprowadzanie nastaw sterownika
- darmowa aplikacja ASTfoto (wkrótce do pobrania z Google Play)
- w pełni zabezpieczona transmisja WiFi WPA/WPA2
- zakres pomiarowy do 100 Lx, z dokładnością do 1 Lx
- w pełni konfigurowalne poziomy załączeń i wyłączeń z dokładnością do 1 Lx
- histereza czasowa, eliminująca przypadkowe zadziałanie
- synchronizacja czasu zgodnie z sygnałem GPS telefonu
- automatyczna zmiana czasu lato / zima
- załączenia serwisowe wyjścia (na 1 / 10 / 30 minut i na stałe)
- rejestracja do 50 ostatnich zdarzeń: każde załączenie / wyłączenie wyjścia A, powrót zasilania
- współpraca z dedykowaną sondą pomiarową
- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wyjścia A oraz zasilania
- blokada dostępu do sterownika za pomocą hasła
- możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych

## Parametry techniczne

- napięcie zasilania: 100 - 240V AC / 50 Hz
- 1 programowalne wyjście 5A / 230V AC
- 1 wejście fotokomórki (dedykowanej)
- złącza stykowe / winda 2,5 mm<sup>2</sup>
- interfejs komunikacyjny: WiFi
- dokładność zegara +/- 10 sekund / rok
- podtrzymanie baterijne: 5 lat
- możliwość wymiany baterii
- stopień ochrony: IP 20
- temperatura pracy: od -30°C do +80°C
- wymiary: 35 / 90 / 65 mm
- montaż: szyna DIN 35 mm

## Kontakt

AST System Sp. z o.o.  
ul. Ochła - Kornela Makuszyńskiego 2  
66-006 Zielona Góra

**+48 68 303 00 54**

**ast@astsystem.pl**



[www.astsystem.pl](http://www.astsystem.pl)